


## ARF系列

ARF130 / 240 / 500

### 半灌胶/传导冷却电源方案

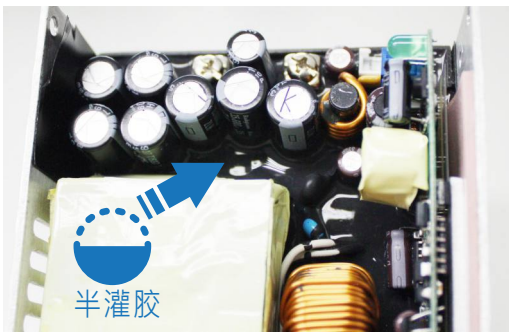

半灌胶/传导冷却电源方案，提供多元化的设计包括 **O**pen frame，**U** case，**E**nclosed以符合不同的应用需求。高效率可达94%，全电压输入90-264VAC，12/24/48VDC输出电压，宽操作温度-30°C~+80°C，低空载输出功率，耐压4000VAC，操作高度可达五千米，完整的安规认证。

#### 主要特征

- 130W ~ 500W 高性能
- 热传导的半封装设计
- 防潮、防尘、防震能力
- 多种冷却方式
  - 带风扇的强制风冷
  - 带传导冷却板

#### 应用

- 室内和室外显示器 – 超低轮廓，适用于狭小空间
- 室内设备无噪音

CE **UL** US CB

**ARF130**  
2" x 3"



**ARF240**  
2" x 4"



**ARF500**  
3" x 5"

